

## Responsabilidades

**Cliente:** Instalar e manter a proteção nas aberturas da caixa para as portas de pavimento dos elevadores conforme Norma NR18.

**Montagem Atlas Schindler:** Entregar ao responsável da obra o documento de "Proteção para os vãos de porta de pavimento" e fornecer orientações para que seja providenciada a proteção, bem como conferir, durante visitas ao local, se a proteção está em conformidade. Manter as proteções instaladas durante todo o período anterior à instalação das portas definitivas, exceto quando a operação exigir a retirada das mesmas.

## A Atlas Schindler quer o melhor para sua obra.

O fechamento correto dos vãos de acesso às Caixas dos Elevadores nos edifícios em fase de construção garante a segurança de todos na obra.

Caso não haja o cumprimento das especificações citadas no documento, o responsável pela obra será notificado formalmente que a montagem dos elevadores não será iniciada até que seja feita a adequação necessária. Será anexado no termo do aviso do local como um item impeditivo da montagem. A programação ocorrerá após a regularização da proteção.

BRONNER CAST

Impresso em 2011

008918 V2



**A Atlas Schindler quer estar sempre ao seu lado.**

Para outras informações e orientações sobre o correto fechamento das aberturas para portas de pavimentos na sua obra, entre em contato conosco.

[www.atlas.schindler.com](http://www.atlas.schindler.com)

Elevadores Atlas Schindler  
Avenida do Estado, 6116  
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900  
SAC 0800 055 1918

**Proteção para vãos de acesso às Caixas dos Elevadores**  
Cuidados e precauções para edifícios em fase de construção.



## Segurança e proteção estão no dia a dia da Atlas Schindler.

Uma das prioridades da Atlas Schindler é garantir a segurança das pessoas em qualquer situação que envolva seus produtos e serviços. Desde os usuários dos elevadores, passando pelos técnicos de manutenção e pelos funcionários nas obras onde serão

instalados equipamentos Atlas Schindler, o foco é proteção. No caso específico de edifícios em fase de construção, os cuidados devem considerar todos os procedimentos para o fechamento dos vãos de acesso às Caixas dos Elevadores.

### Então, qual a maneira correta de proteger os vãos de acesso às Caixas dos Elevadores?


De acordo com a Norma NR18, a cada pavimento pronto esses vãos devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20m de altura e largura variável necessária para o fechamento total, com material resistente

(tipo madeirite e telas), seguramente fixado à estrutura, até a colocação definitiva das portas dos elevadores, evitando, assim, queda de trabalhadores e projeção de materiais.

### Detalhe da proteção para a porta de pavimento frontal (com tela).



### Detalhe da proteção para as portas de pavimentos frontais (com madeirite).

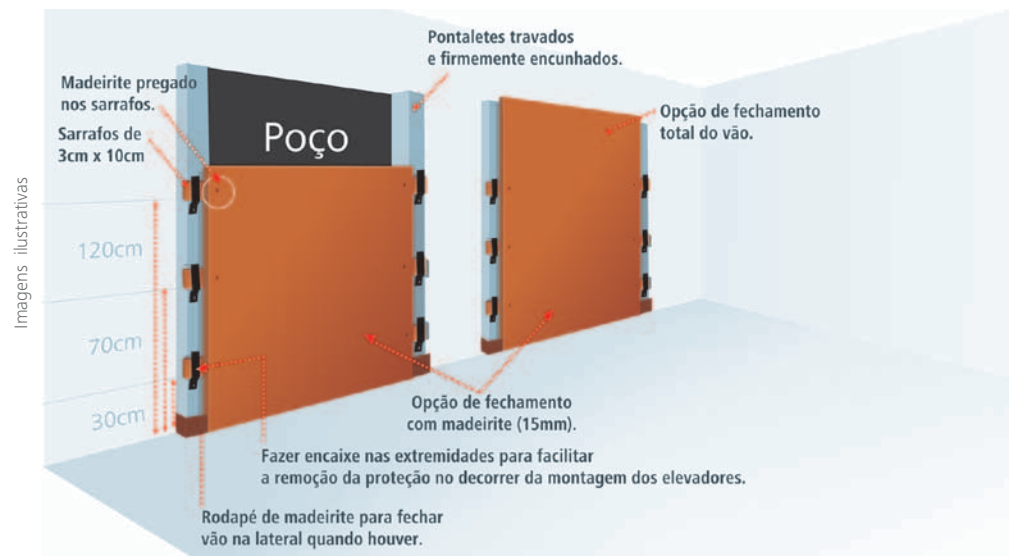

**Nota:** embora a tela atenda à Norma NR18, é extremamente vantajosa a utilização do madeirite, pois o mesmo tem maior vida útil, reaproveitamento em outras obras após a instalação do elevador, maior resistência a impactos e não permite a queda no poço de pequenos objetos que podem passar através da tela. A opção de fechamento total do vão com madeirite, além das vantagens acima citadas, oferece proteção total contra queda de objetos no poço do elevador.

### Detalhe da proteção para as portas de pavimentos frontais (opção trava giratória).

